

TRAVELER

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

MAXXFORCE DT
INTERNATIONAL DIESEL POWER™

Potencia: 260 hp. @ 2,400 rpm.
Torque: 660 lb. - ft. @ 1,400 rpm.
Desplazamiento: 7.6 L.

TRANSMISIÓN:

Fuller FSB-6406B.
Manual de 6 velocidades sincronizadas.

DIRECCIÓN:

Ross Gear TAS-65 Hidráulica.

EMBRAGUE:

Eaton Fuller.
Disco sencillo cerámico 14".
Accionamiento: Hidráulico.

EJE DELANTERO:

Viga I Elliot invertida.
Capacidad: 14,000 lb.

EJE TRASERO:

Capacidad: 23,000 lb.
Relación: 4.89:1.

SUSPENSIÓN DELANTERA:

Taper Leaf con amortiguadores.
Capacidad: 14,000 lb.

SUSPENSIÓN TRASERA:

Neumática con amortiguadores.
Capacidad: 23,000 lb.

SISTEMA DE FRENSOS:

Aire, dual leva-tambor.
Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0".
Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0".
Compresor: Bendix Tu-Flo 550.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:

Flujo cruzado.
Sistema paralelo.
Radiador 941 plg.²
Post-enfriador 467 plg.²



SISTEMA ELÉCTRICO:

Baterías: (2) 12 V-2300 CCA.
Alternador: Delco 12 V 130 Amp.

RUEDAS:

Disco de acero.
Dimensiones: 24.5 x 8.25.

LLANTAS:

Tipo: Radial 11R24.5.

CARROCERÍA:

ESTRUCTURA:
Acero galvanizado.

LAMINACIÓN EXTERIOR:

Aluminio.

LAMINACIÓN INTERIOR:

Compuesto de polímero reforzado con fibra de vidrio y alfombra en zona de portabultos.

PINTURA EXTERIOR:

Poliuretano un solo tono.

DEFENSAS:

De acero cubierta con polímero reforzado.

LIMPIAPARABRISAS:

Izquierdo y derecho, eléctricos.

MAMPARAS:

Izquierdas y derechas.

PARABRISAS:

En dos secciones tintex inastillables.

LETRERO DE RUTA:

En la parte superior del parabrisas con iluminación fluorescente.

PUERTA DE ASCENSO Y DESCENSO:

Pantográfica de accionamiento neumático con control eléctrico.

VENTANILLAS:

Tipo foráneo en dos secciones con cristal filtrasol.

CAJUELAS:

Centrales pasadas.

SALIDAS DE EMERGENCIA:

Dos fallebas en toldo y dos ventanillas con abatimiento.

PISO:

Madera laminada con tratamiento marino de 16 mm. con recubrimiento de linolium de tráfico pesado.

ILUMINACIÓN:

Lámparas centrales incandescentes.

PORTABULTOS:

Con ductos a/a recubiertos en vinil y tela.

PORTALLANTAS:

Frontal con ganchos de arrastre.

TANQUE DE COMBUSTIBLE:

Aluminio 425 L.

ASIENTO DEL CONDUCTOR:

Neumático.

ASIENTO DE PASAJEROS:

41-43 asientos reclinables de tres pasos.

ESPEJOS:

Tipo hormiga.

EQUIPO INCLUIDO:

- Defroster frontal.
- Ventilador operador.
- Visera operador.

OPCIONES DISPONIBLES:


- Equipo de aire acondicionado.
- Equipo de 3 monitores, DVD, radio, CD y 8 bocinas.
- Lámparas de lectura en portabultos.
- Vidrios pegados.
- Freno de Motor.
- Cortinas en tela.
- Calefacción.
- Suspensión Neumática Delantera.
- Transmisión Automática B300 con retardador.
- Baño.



TRAVELER

	195" (4953 mm.)		228" (5791 mm.)	
	plg.	mm.	plg.	mm.
CHASIS				
Distancia entre Ejes (WB)	195	4,953	228	5,791
Longitud Total Larguero (OAL)	390	9,906	423	10,744
Volado Delantero (VD)	153	3,891	153	3,891
Volado Trasero (VT)	118	2,997	118	2,997
Peso Bruto Vehicular (PBV)		35,000 lb. 15,875 kg.		37,000 lb. 16,782 kg.

	195" (4953 mm.)		228" (5791 mm.)	
	plg.	mts.	plg.	mts.
CARROCERÍA TÍPICA				
Longitud Total	418.5	10.63	451.6	11.47
Ancho Total	102.4	2.60	102.4	2.60
Ancho Interior	98.0	2.49	98.0	2.49
Volado Delantero	93.7	2.38	93.7	2.38
Volado Trasero	129.9	3.30	129.9	3.30
Altura Total	133.9	3.40	133.9	3.40

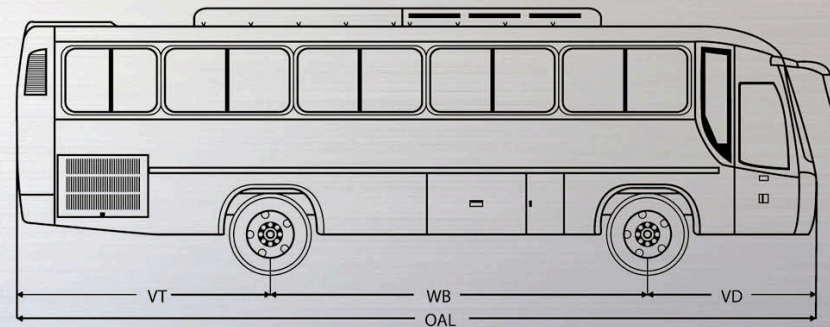

A NAVISTAR COMPANY